

Кнопка “EXIT 300M” с подсветкой (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопок обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий “EXIT 300M”, не менее	<b>300000</b>
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, <b>A</b> , не более	<b>1</b>
Рабочее напряжение, <b>B</b> , не более	<b>24</b>
Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более	<b>75x47x22</b>
Масса, <b>кг</b> , не более	<b>0,1</b>
Кнопки предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от <b>минус 10</b> до <b>плюс 50°C</b> и относительной влажности до <b>93%</b> при <b>25°C</b> .	

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопка, шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1</b>

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопках нет напряжений более **24 В**.

**Запрещается использовать кнопки при напряжениях питания более 24 В.**

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами или винтами М4. Затем заглушки устанавливаются в крепежные отверстия кнопки. Шурупы и заглушки входят в комплект принадлежностей.

Для крепления с обратной стороны используются два отверстия с резьбой под винты М5.

На рисунке **1** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** в составе домофона **VIZIT-SM**.

На рисунке **2** приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и контроллером ключей ТМ **VIZIT-КТМ40**.

Обозначения проводов кнопки на рисунках **1** и **2**:

**Б - З** - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутого контакта;

**Ч - К** - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутого контакта;

**С** - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь перемagnetивания.

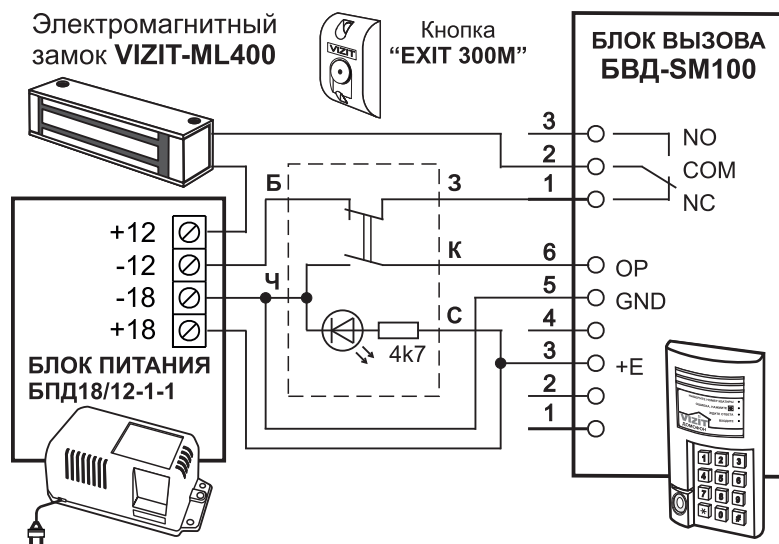


Рисунок 1 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком в составе домофона VIZIT-SM

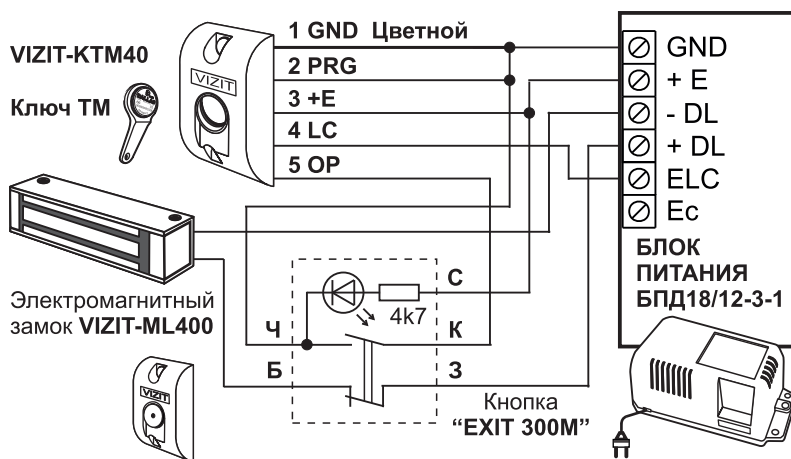


Рисунок 2 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком и контроллером ключей ТМ VIZIT-KTM40