



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

CRV
ЗАКАЛЕНО

ГОСТ
2838




ТОЧНЫЕ ПРОЧНЫЕ

Комбинированные гаечные трещоточные шарнирные ключи

CRV
ЗАКАЛЕНО

ГОСТ
2838

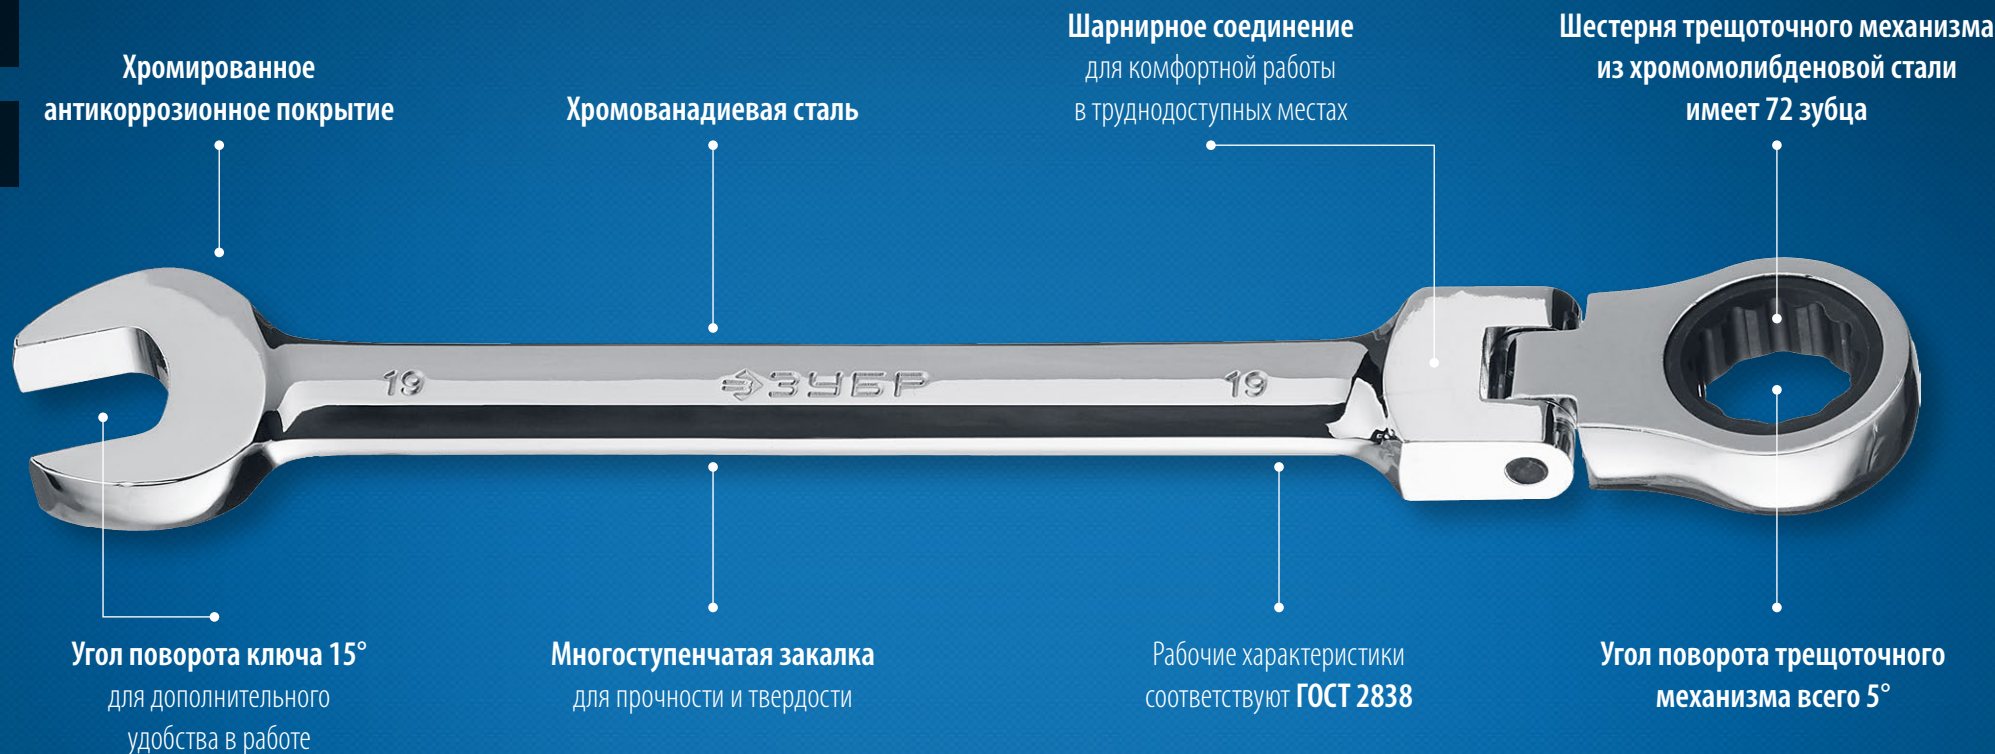

Размер, мм	Артикул
8	27101-08
10	27101-10
12	27101-12
13	27101-13
14	27101-14
17	27101-17
19	27101-19*

Упаковка:
картонная подвесная карточка



Описание	Артикул
7 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм	27101-Н7
10 предметов Ключи 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм; адаптеры с присоединительными квадратами 1/2", 3/8", 1/4"; адаптер для шестигранных бит 1/4"	27102-Н10

Упаковка:
пластиковый подвес




Упаковка:
пластиковый кейс



Комбинированные гаечные трещоточные ключи

CRV
ЗАКАЛЕНО

ГОСТ
2838

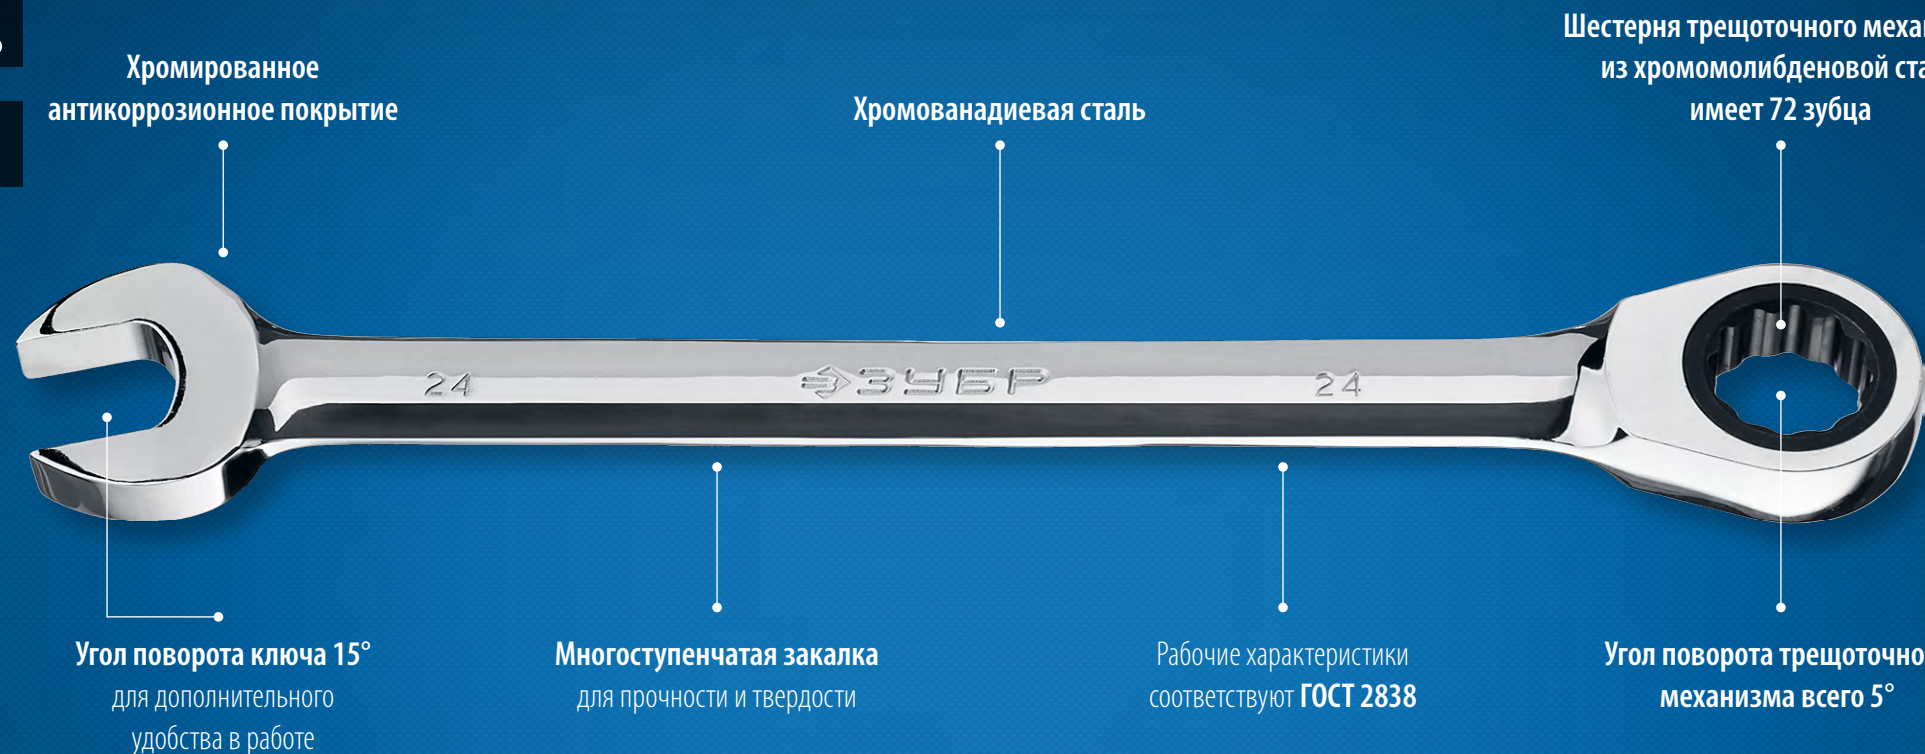

Размер, мм	Артикул
8	27074-08
9	27074-09
10	27074-10
11	27074-11
12	27074-12
13	27074-13
14	27074-14
15	27074-15
16	27074-16
17	27074-17
19	27074-19
22	27074-22
24	27074-24
27	27074-27
30	27074-30
32	27074-32

Упаковка:
картонная подвесная карточка



Описание	Артикул
6 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	27074-H6
8 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	27074-H8
12 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм	27075-H12
12 шт. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм	27073-H12

Упаковка:
пластиковый подвес



Упаковка:
пластиковый подвес



Упаковка:
цветная наклейка на чехле



Упаковка:
пластиковый кейс



Набор накидных гаечных трещоточных ключей



3
КЛЮЧА

12в3


CRV
ЗАКАЛЕНО

ГОСТ
2838




Шестерня трещоточного механизма из хромомолибденовой стали имеет 72 зубца

Многоступенчатая закалка для прочности и твердости

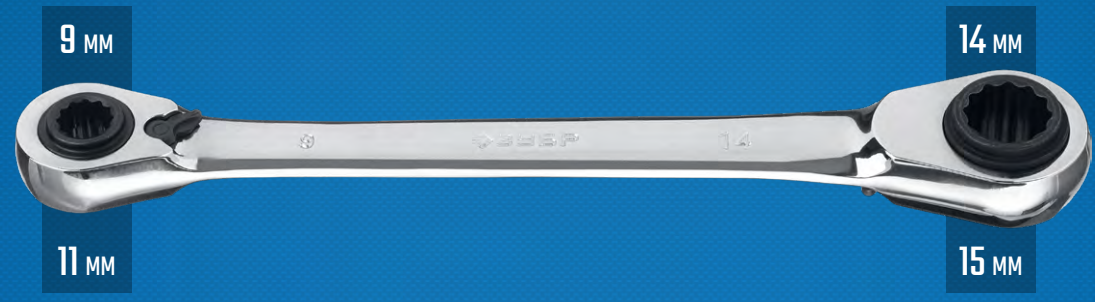

Хромированное антикоррозионное покрытие
Рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838

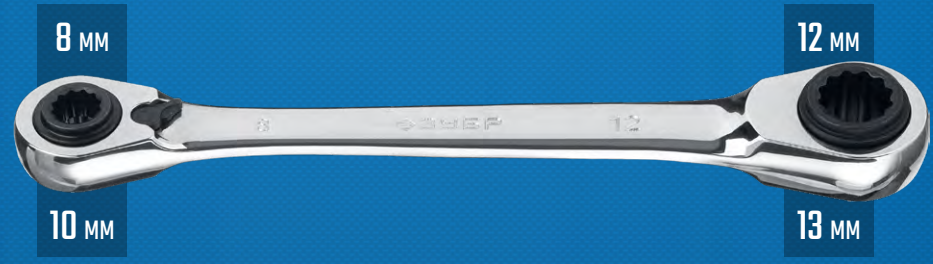

Угол поворота трещоточного механизма всего 5°

12 размеров в 3-х ключах
По 2 размера с каждой стороны ключа

Упаковка:
двойной блистер



Количество	Описание	Артикул
3 шт.	12 размеров 8, 10, 12, 13 / 9, 11, 14, 15 / 16, 17, 18, 19 мм	27105-НЗ

Набор комбинированных гаечных трещоточных укороченных ключей

5
КЛЮЧЕЙ

MINI
SIZE

CRV
ЗАКАЛЕНО

ГОСТ
2838

Хромированное
антикоррозионное покрытие

Хромованадиевая сталь

Ключи укорочены
для удобства работы
в труднодоступных местах

Шестерня трещоточного механизма
из хромомолибденовой стали
имеет 72 зубца



Угол поворота ключа 15°
для дополнительного
удобства в работе

Многоступенчатая закалка
для прочности и твердости

Рабочие характеристики
соответствуют **ГОСТ 2838**

Угол поворота трещоточного
механизма всего 5°

Упаковка:
пластиковый подвес

Количество	Описание	Артикул
5 шт.	8, 10, 12, 13, 14 мм	27103-Н5

