

Шинопровод и аксессуары PTR P

Шинопровод однофазный PTR P монтируется накладным способом.


Коннекторы применяются для создания трековой системы освещения любой конфигурации.



ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПВХ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

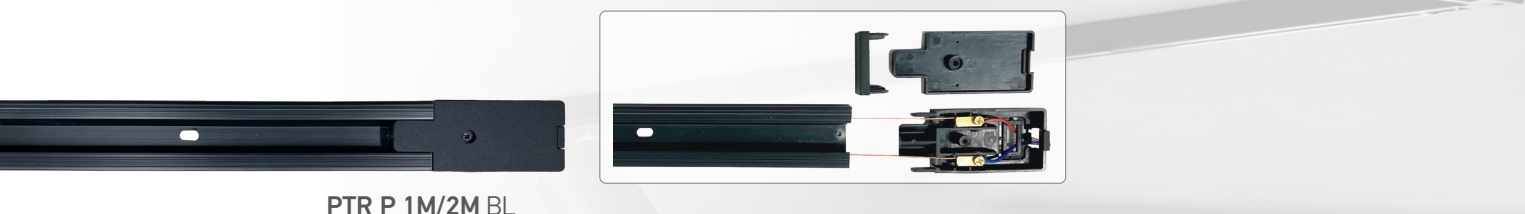

PTR P 1M/2M BL



PTR P CI




PTR P CL



PTR P CT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: пластик
- Материал токовых проводов: алюминий покрытый медью
- Цвет: черный, белый



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимально допустимый ток для системы шинопроводов, А	Расстояние между контактами соседних прожекторов	Максимальный вес прожекторов, кг	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5051997	4895205051997	PTR P 1M-BL Шинопровод черный (пластик) 1м	5	не менее 300 мм	до 3 кг	1000x34x16	0,23	1/30
5051973	4895205051973	PTR P 1M-WH Шинопровод белый (пластик) 1м	5	не менее 300 мм	до 3 кг	1000x34x16	0,23	1/30
5052031	4895205052031	PTR P 2M-BL Шинопровод черный (пластик) 2м	5	не менее 300 мм	до 5 кг	2000x34x16	0,47	1/30
5052017	4895205052017	PTR P 2M-WH Шинопровод белый (пластик) 2м	5	не менее 300 мм	до 5 кг	2000x34x16	0,47	1/30
5052079	4895205052079	PTR P CI-BL Коннектор черный I-обр				94x36x16	0,02	1/200
5052055	4895205052055	PTR P CI-WH Коннектор белый I-обр				94x36x16	0,02	1/200
5052116	4895205052116	PTR P CL-BL Коннектор черный L-обр				65x65x16	0,02	1/200
5052093	4895205052093	PTR P CL-WH Коннектор белый L-обр				65x65x16	0,02	1/200
5052154	4895205052154	PTR P CT-BL Коннектор черный T-обр				94x65x16	0,03	1/100
5052130	4895205052130	PTR P CT-WH Коннектор белый T-обр				94x65x16	0,03	1/100