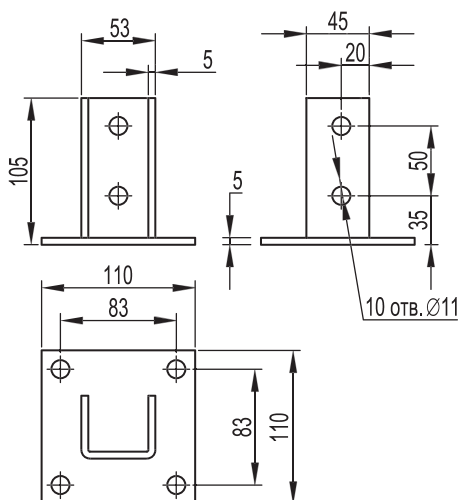


Крепление к потолку IBSF-41 (SSH)

**Назначение**

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей: IBPL-41; IBPM-41, IBPV-41, IBPD-21;
- в качестве напольной опоры;
- крепление к прямой поверхности.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- в основании 4 отверстия под метизы M10.

Нагрузка, кг

800

Вес, кг/шт.

0,99


Код, исп. 3

IBSF4101C

Код, исп. 6

IBSF4101

Графики нагрузки

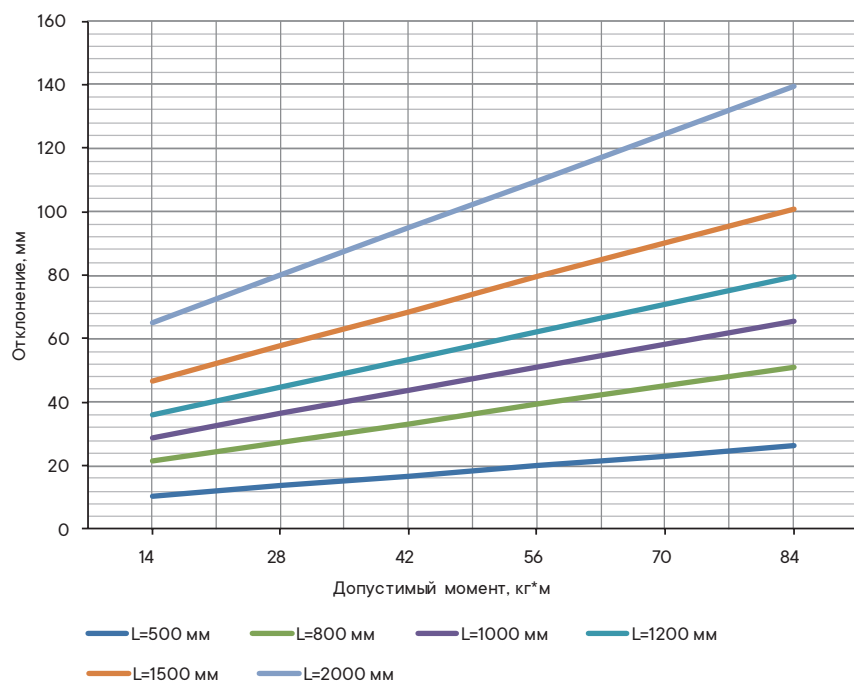**Определение максимального прогиба**

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент M : $M = F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$, где F_1, F_2, F_3 – нагрузка к середине консоли, кг;
- A_1, A_2, A_3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

