

Кабельные розетки IP44




16 А, влагозащищенные

Корпус из термопласта (РА). Ввод кабеля с использованием цапфового зажима.

Площадь сечения кабеля 1–2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовой код	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Кол-во в упаковке	Масса упаковки (1 шт) кг
2P + E							
3	Серый		Перем.	216EC1	2CMA101999R1000	10	0,16
	Зеленый	> 50	> 300–500	216EC2	2CMA102000R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	216EC4	2CMA102002R1000		
	Синий	200–250		216EC6	2CMA102003R1000		
	Красный	380–415		216EC9	2CMA102004R1000		
	Серый	трансф.		216EC12	2CMA102006R1000		
3P + E							
3	Серый		Перем.	316EC1	2CMA102007R1000	10	0,21
	Зеленый	> 50	> 300–500	316EC2	2CMA102008R1000		
	Красный	380/440	50/60	316EC3	2CMA102009R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	316EC4	2CMA102010R1000		
	Черный	600–690		316EC5	2CMA102011R1000		
	Red	380–415		316EC6	2CMA102012R1000		
	Черный	480–500		316EC7	2CMA102013R1000		
	Синий	200–250		316EC9	2CMA102014R1000		
	Зеленый	> 50	100–300	316EC10	2CMA102015R1000		
	Красный	440–460	60	316EC11	2CMA102016R1000		
	Серый	трансф.	50 и 60	316EC12	2CMA102017R1000		
	3P + N + E						
5	Серый		Перем.	416EC1	2CMA102018R1000	10	0,23
	Зеленый	> 50	> 300–500	416EC2	2CMA102019R1000		
	Красный	380–440	50/60	416EC3	2CMA102020R1000		
	Желтый	100–130	50 и 60	416EC4	2CMA102021R1000		
	Черный	600–690		416EC5	2CMA102022R1000		
	Красный	346–415		416EC6	2CMA102023R1000		
	Черный	480–500		416EC7	2CMA102024R1000		
	Синий	208–250		416EC9	2CMA102025R1000		
	Красный	440–460	60	416EC11	2CMA102026R1000		

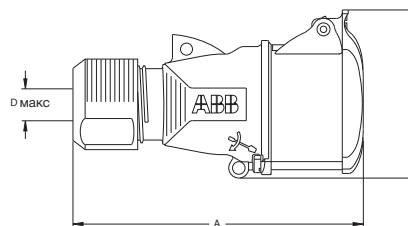

Габариты в мм

Тип	A	B	Dмакс
216EC...	135,5	74,5	14
316EC...	155	87	17
416EC...	156	90,5	17