


## Аксессуары для труб

Аксессуары применяют при монтаже жёстких или гофрированных труб, что позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж.

Аксессуары выполнены из АБС-пластика и ПВХ композиции (поворот гибкий гофрированный).

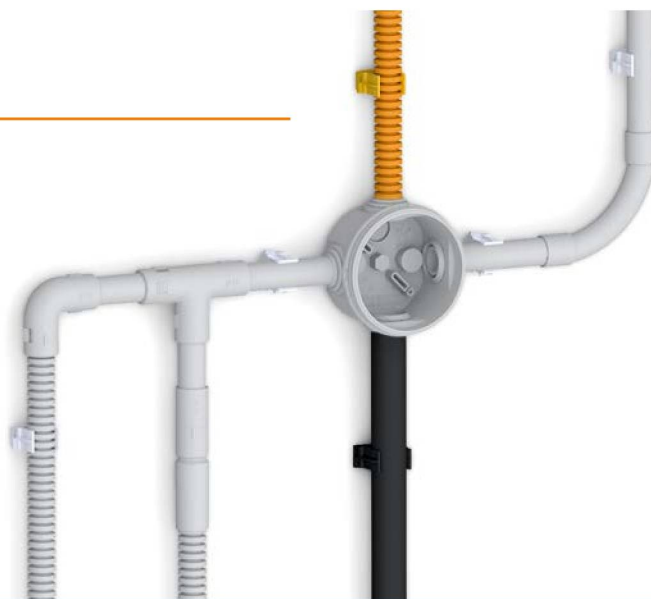

### Технические параметры


Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP40, 43, 64 (в зависимости от вида изделия)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -25 °С до +60 °С
Материал	АБС-пластик и ПВХ композиция (для поворота гибкого гофрированного)
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня получения потребителем

## Угловой соединитель разборный

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб под углом 90°.

Разъёмный корпус, возможность монтажа на уже смонтированную трассу.

Материал: АБС-пластик.



○ Цвет: (RAL 9003) (белый)

● Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	○ белый	10	1000	075166
16	● серый	5	700	07516м
16	● серый	10	1000	07516
20	○ белый	50	800	075206
20	● серый	5	550	07520м
20	● серый	50	800	07520
25	○ белый	30	480	075256
25	● серый	5	300	07525м
25	● серый	30	480	07525
32	○ белый	30	300	075326
32	● серый	5	400	07532м
32	● серый	30	300	07532



## Тройник разборный

Предназначен для соединения трёх жёстких или гофрированных труб в местах разветвления магистральной трассы.

Разъёмный корпус, позволяет производить монтаж на уже проложенную трассу.

Материал: АБС-пластик.



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Негорючесть



Цвет: (RAL 9003) (белый)



Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	○ белый	70	700	073166
16	● серый	5	500	07316м
16	● серый	70	700	07316
20	○ белый	50	600	073206
20	● серый	5	400	07320м
20	● серый	50	600	07320
25	○ белый	30	300	073256
25	● серый	1	200	07325м
25	● серый	30	300	07325
32	○ белый	15	180	073326
32	● серый	1	200	07332м
32	● серый	15	180	07332

## Угловой соединитель плавный

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб под углом 90°.

Материал: АБС-пластик.



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Негорючесть



Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	5	600	07416м
16	70	980	07416
20	50	450	07420
20	5	300	07420м
25	30	270	07425
25	5	200	07425м
32	15	135	07432
32	5	125	07432м

## Патрубок-муфта

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб одного диаметра.

Материал: АБС-пластик.



○ Цвет: (RAL 9003) (белый)

● Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	○ белый	100	1200	017166
16	● серый	10	800	01716м
16	● серый	100	1200	01716
20	○ белый	70	840	017206
20	● серый	10	800	01720м
20	● серый	70	840	01720
25	○ белый	40	480	017256
25	● серый	5	300	01725м
25	● серый	40	480	01725
32	○ белый	36	648	017326
32	● серый	5	200	01732м
32	● серый	36	324	PR13.0002
40	○ белый	20	360	017406
40	● серый	1	150	01740м
40	● серый	20	220	PR13.0003
50	○ белый	12	240	017506
50	● серый	1	100	01750м
50	● серый	12	144	PR13.0004

## Поворот гибкий гофрированный

Предназначен для герметичного соединения гладких жёстких труб под произвольным углом при открытой проводке.

Минимальный радиус изгиба: 3 внешних диаметра.

Материал: ПВХ композиция.



● Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	50	500	07616
20	35	420	07620
25	20	240	07625
32	15	150	07632

С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 136.