



Светильники направленного света серии DL H



TL08H-01



TL08H/10H-02



TL08H/10H-03



TL08H-12



TL08H-13




TL30H-01



TL30H-02



TL20H-01



TL20H-02



Область применения

- Офисы, административные здания;
- Торговые залы, магазины;
- Конференц-залы;
- Автомобильные салоны;
- Кинотеатры, выставочные залы;
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.

Конструкция

- Корпус и блок для ПРА из листовой стали. Декоративное кольцо/рамка с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система – зеркальный отражатель из алюминия с высоким коэффициентом отражения;

TL08H-01 – утолщенное матовое стекло и зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения;

TL08H/10H-02 – утолщенное декоративное матовое стекло с зеркальным отражателем;

TL08H/10H-03 – утолщенное декоративное мозаичное стекло с зеркальным отражателем;

TL08H-12 – матовое стекло в белом кольце;

TL08H-13 – мозаичное стекло в белом кольце;

TL30H-01 – декоративное матовое стекло;

TL30H-01 – утолщенное декоративное матовой стекло;

TL20H-01 – прозрачное закаленное стекло с рисунком по центру;

TL20H-02 – прозрачное закаленное стекло с рисунком по центру;

Светильники TL20H-01/02 имеют возможность регулировки светового пучка в вертикальной плоскости в пределах 45 градусов.

Под заказ для моделей TL08H/10H-02/03 возможно изготовление оптической части со степенью защиты IP44.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,96.

Комплектуется только ЭПРА, поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

- Источник света – металлогалогенная лампа с цоколем RX7s и G12.


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы OSRAM или Philips.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, либо Гипсокартон.

Светильники направленного света серии DL H

Габаритные размеры

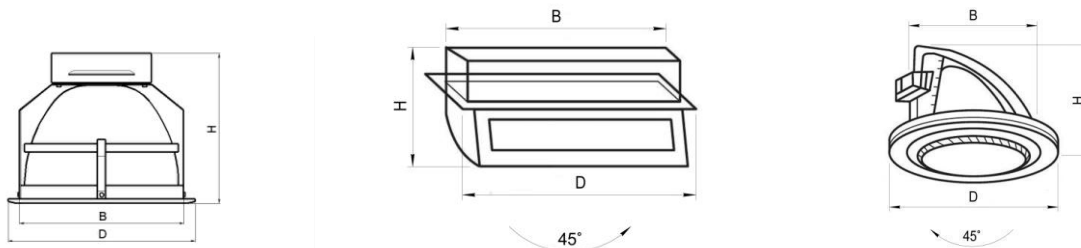

Характеристики моделей

| Модель | Размеры корпуса, мм | | | | Кол-во в упаковке, шт | Размеры упаковки, мм (ДхШхВ) | Объем, м ³ |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | A | B* | D | H | | | |
| TL08H-02/03 | 225 | 195 | 225 | 140 | 1 | 290*275*200 | 0,016 |
| TL10H-02/03 | 255 | 230 | 255 | 170 | 1 | 290*275*200 | 0,016 |
| TL08H-12/13 | 230 | 200 | 230 | 110 | 1 | 290*275*200 | 0,016 |
| TL30H-01 | 145 | 135 | 145 | 100 | 1 | 240*210*170 | 0,009 |
| TL30H-02 | 150 | 135 | 150 | 110 | 1 | 240*210*170 | 0,009 |
| TL20H-01 | 235 | 215 | 145 | 145 | 1 | 290*275*200 | 0,016 |
| TL20H-02 | 190 | 180 | 190 | 145 | 1 | 290*275*200 | 0,016 |

*Установочный размер

Типы ламп, рекомендуемые к применению

| Мощность, Вт | Цоколь | Philips | Osram |
|--------------|--------|--------------------|------------------|
| 35 | G12 | MASTERColor CDM-T | Powerball HCI-T |
| 70 | G12 | MASTERColor CDM-T | Powerball HCI-T |
| 70 | RX7s | MASTERColor CDM-TD | Powerball HCI-TS |
| 150 | RX7s | MASTERColor CDM-TD | Powerball HCI-TS |

Коды для заказа

| Исполнение | | EL | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|
| Класс EЕI | | ЭПРА EЕI=A2 | | | |
| Цоколь лампы | | G12 | | RX7s | |
| Мощность, Вт | | 35 | 70 | 70 | 150 |
| Модель | Кол-во ламп, шт | | | | |
| TL08H-01 | 1 | - | - | 15725 | 15732 |
| TL08H-02 | 1 | - | - | 11734 | 11727 |
| TL08H-03 | 1 | - | - | 11758 | 11741 |
| TL10H-02 | 1 | - | - | 16616 | 15749 |
| TL10H-03 | 1 | - | - | 16623 | 15756 |
| TL08H-12 | 1 | - | - | 11772 | 11765 |
| TL08H-13 | 1 | - | - | 11796 | 11789 |
| TL30H-01 | 1 | - | - | 11840 | - |
| TL30H-02 | 1 | - | - | 11857 | - |
| TL20H-01 | 1 | - | - | 11819 | 15763 |
| TL20H-02 | 1 | 11826 | 11833 | - | - |