


ДЮБЕЛЬ DRIVA, ПЛАСТИКОВЫЙ СО СВЕРЛОМ


Со сверлом, ввинчивается без предварительного сверления. Конструкция дюбеля предотвращает самопроизвольное его выкручивание и обеспечивает крепление без усилия на распираие. После монтажа к нему прикрепляется материал при помощи шурупа. При необходимости может быть вывернут из стены.

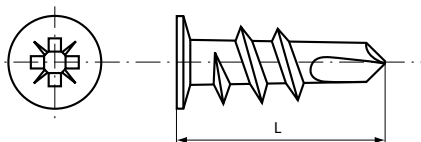

РАЗМЕР, мм	15 x 32
Диаметр дюбеля, мм	13 - 15
L, длина дюбеля, мм	32
Мин. расстояние до стены, мм	35
Макс. толщина прикрепляемого материала	10
Диаметр применяемого шурупа, мм	4 - 5
Мин. вырывающая сила, кН (гипсокартон 12 мм)	0,47

ДЮБЕЛЬ DRIVA, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СВЕРЛОМ

Со сверлом, ввинчивается без предварительного сверления. Конструкция дюбеля предотвращает самопроизвольное его выкручивание и обеспечивает крепление без усилия на распираие. После монтажа к нему прикрепляется материал при помощи шурупа. При необходимости может быть вывернут из стены.

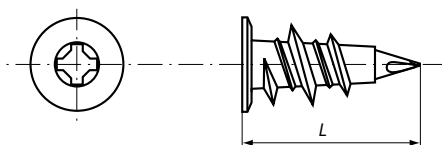

РАЗМЕР, мм	15 x 29
Диаметр дюбеля, мм	13 - 15
L, длина дюбеля, мм	29
Мин. расстояние до стены, мм	44
Макс. толщина прикрепляемого материала	15
Диаметр применяемого шурупа, мм	4 - 5
Мин. вырывающая сила, кН (гипсокартон 12 мм)	0,47