


## Лестничные лотки

### Лестничные лотки с высотой боковой стенки 50 мм

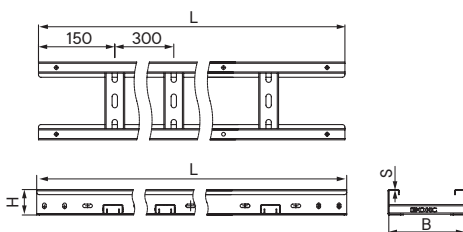

#### Назначение

- построение трасс для прокладки проводов и кабелей.


#### Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	ТИЗ, мм <sup>2</sup>	Код, исп. 3	Код, исп. 6	Код, исп. 3	Код, исп. 6
				длина 3000 мм		длина 6000 мм	
50	100	1,5	3000	ILM3510C	ILM3510	ILM6510C	ILM6510
	150		4500	ILM3515C	ILM3515	ILM6515C	ILM6515
	200		6000	ILM3520C	ILM3520	ILM6520C	ILM6520
	300		9000	ILM3530C	ILM3530	ILM6530C	ILM6530
	400		12000	ILM3540C	ILM3540	ILM6540C	ILM6540
	450		13500	ILM3545C	ILM3545	ILM6545C	ILM6545
	500		15000	ILM3550C	ILM3550	ILM6550C	ILM6550
	600		18000	ILM3560C	ILM3560	ILM6560C	ILM6560
	700		21000	ILM3570C	ILM3570	ILM6570C	ILM6570
	750		22500	ILM3575C	ILM3575	ILM6575C	ILM6575
	800	24000	ILM3580C	ILM3580	ILM6580C	ILM6580	
	900	27000	ILM3590C	ILM3590	ILM6590C	ILM6590	
	1000	30000	ILM35100C	ILM35100	ILM65100C	ILM65100	
	100	2*	3000	ILH3510C	ILH3510	ILH6510C	ILH6510
	150		4500	ILH3515C	ILH3515	ILH6515C	ILH6515
	200		6000	ILH3520C	ILH3520	ILH6520C	ILH6520
	300		9000	ILH3530C	ILH3530	ILH6530C	ILH6530
	400		12000	ILH3540C	ILH3540	ILH6540C	ILH6540
	450		13500	ILH3545C	ILH3545	ILH6545C	ILH6545
	500		15000	ILH3550C	ILH3550	ILH6550C	ILH6550
600	18000		ILH3560C	ILH3560	ILH6560C	ILH6560	
700	21000		ILH3570C	ILH3570	ILH6570C	ILH6570	
750	22500		ILH3575C	ILH3575	ILH6575C	ILH6575	
800	24000	ILH3580C	ILH3580	ILH6580C	ILH6580		
900	27000	ILH3590C	ILH3590	ILH6590C	ILH6590		
1000	30000	ILH35100C	ILH35100	ILH65100C	ILH65100		

\* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с толщиной борта 2 мм предоставляются по запросу

### Графики нагрузок для лотков высотой 50 мм

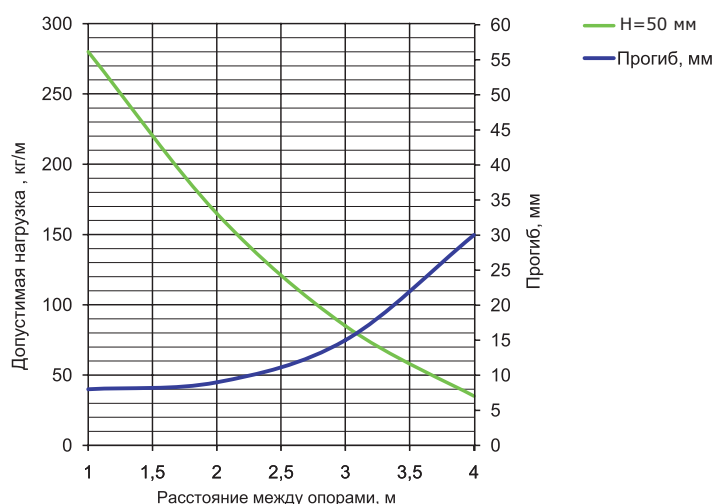

#### Условия испытаний лотков

##### на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.