


Болт с шестигранной головкой DIN 933

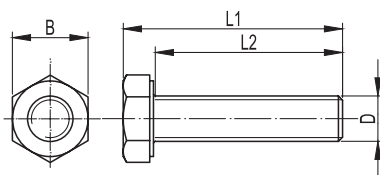

Назначение

- соединение монтажных элементов между собой, совместно с анкерами, крепление монтажных конструкций к стенам, потолку или полу.

Характеристики

- класс прочности 4.8 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение D×L2	L1, мм	B, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 6
M4×16	18,8	7	CM080416	-	-	-
M5×20	23,5	8	CM080520	-	-	-
M6×8	12	10	CM020608	-	-	-
M6×12	16	10	CM020612	CM020612HDZ	-	-
M6×20	24	10	CM020620	CM020620HDZ	-	CM020620INOX316L
M6×25	29	10	CM080625	-	-	CM080625INOX316L
M6×45	49	10	CM080645	-	-	CM080645INOX316L
M8×16	21,3	13	CM020816	CM020816HDZ	CM020816INOX	CM020816INOX316L
M8×25	30,3	13	CM020825	CM020825HDZ	-	-
M8×30	35,3	13	CM080830	-	CM080830INOX	CM080830INOX316L
M8×40	45,3	13	CM080840	-	-	CM080840INOX316L
M8×50	55,3	13	CM080850	-	-	-
M8×80	85,3	13	CM080880	CM080880HDZ	-	-
M8×100	105,3	13	-	-	-	CM080810INOX316L
M10×25	31,4	17	CM021025	CM021025HDZ	-	-
M10×30	36,4	17	CM081030	-	-	CM081030INOX316L
M10×35	41,4	17	CM081035	CM081035HDZ	CM081035INOX	CM081035INOX316L
M10×40	46,4	17	CM081040	-	-	CM081040INOX316L
M10×50	56,4	17	CM021050	-	-	CM081050INOX316L
M10×60	66,4	17	CM081060	CM081060HDZ	-	CM081060INOX316L
M10×70	76,4	17	CM081070	-	-	CM081070INOX316L
M10×80	86,4	17	CM081080	CM081080HDZ	-	CM081080INOX316L
M10×90	96,4	17	CM081090	CM081090HDZ	-	-
M10×100	106,4	17	CM081010	-	-	-
M10×110	116,4	17	CM081011	-	-	CM081011INOX316L
M10×120	126,4	17	CM081012	-	-	CM081012INOX316L
M12×40	47,5	19	CM081240	CM081240HDZ	CM081240INOX	CM081240INOX316L
M12×50	57,5	19	CM081250	-	-	CM081250INOX316L
M12×55	62,5	19	CM081255	-	-	CM081255INOX316L
M12×65	72,5	19	CM081265	-	-	CM081265INOX316L
M12×80	87,5	19	CM081280	-	-	CM081280INOX316L
M14×40	48,8	22	CM081440	-	-	-
M16×45	55	24	CM081645	-	-	-
M16×60	70	24	CM081660	-	-	-