


РЕЙКА ДЛЯ ВМ И НМ

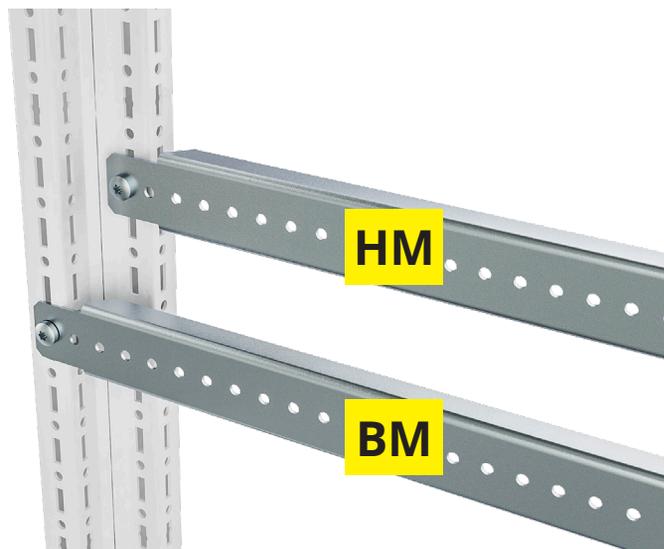

Предназначена для монтажа облегченного навесного оборудования при помощи резьбовых выдавливающих винтов с шагом 12,5 мм. Рейка крепится на наружный монтажный уровень рамы RS52. Статическая нагрузочная способность одной рейки до 50 кг.

МАТЕРИАЛ:

гальванизированная сталь, толщина 1,5 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- рейка - 10 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Ширина (Глубина) шкафа, мм	Количество, шт
Комплект реек НМ RS52 00.40 (10 шт.)	U0254300301	400	10
Комплект реек НМ RS52 00.50 (10 шт.)	U0254400301	500	10
Комплект реек НМ RS52 00.60 (10 шт.)	U0254500301	600	10
Комплект реек НМ RS52 00.80 (10 шт.)	U0254700301	800	10
Комплект реек НМ RS52 00.100 (10 шт.)	U0254900301	1000	10
Комплект реек НМ RS52 00.120 (10 шт.)	U0254110301	1200	10

Предназначена для монтажа облегченного навесного оборудования при помощи резьбовых выдавливающих винтов с шагом 12,5 мм. Рейка крепится на внутренний монтажный уровень рамы RS52. Статическая нагрузочная способность одной рейки до 50 кг.

МАТЕРИАЛ:

гальванизированная сталь, толщина 1,5 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- рейка - 10 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Ширина (Глубина) шкафа, мм	Количество, шт
Комплект реек ВМ RS52 00.40 (10 шт.)	U0252400301	400	10
Комплект реек ВМ RS52 00.50 (10 шт.)	U0252500301	500	10
Комплект реек ВМ RS52 00.60 (10 шт.)	U0252600301	600	10
Комплект реек ВМ RS52 00.80 (10 шт.)	U0252800301	800	10
Комплект реек ВМ RS52 00.100 (10 шт.)	U0252100301	1000	10
Комплект реек ВМ RS52 00.120 (10 шт.)	U0252120301	1200	10