


NIKOMAX U/UTP 4 , .5e ( D), ISO/IEC,100 , BC( ),24AWG (0,51  
) ( )-HF, , ,305

NMC 4100C-OR U/UTP, 5e -

(A)-HF.

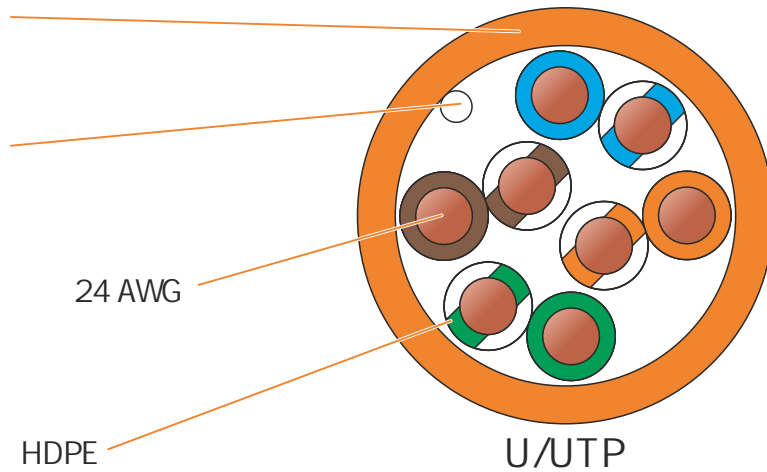

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело-Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

NIKOMAX NMC 4100C-OR U/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 5e Class D 24AWG Hr(A)-HF ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIC-568-C.2 NVP Q.69 YYYYY xxxM  
YYYYY- , xxx -

305 .

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

54429, 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

	5
	100
	U/UTP
	4
	24 AWG (0,51 ± 0,01 )
	0,195 ± 0,03
	0,9 ± 0,05
	0,5 ± 0,05
	5,1 ± 0,4

	(HDPE)

	1 - 100
	100 ± 15 0
(DC)	95 /
( )	50
(NVP)	0,69 ± 0,1
(500 )	5000 M /
	1 /1
	1600 /
	56 /
	5%
	22
	45 /100

	31,3 ± 0,5 /
	10-
	8-
	100 H
	-20 +60 °C
	0 +50 °C
	-20 +60 °C

	5
	15

	«easy-pull-box»
	305
	350x350 220
	10,7
	0,02695 <sup>3</sup>

\*

	1	4	10	16	20	31.2	65.5	100
(Insertion Loss),	1,7	3,3	5,2	6,6	7,4	9,3	13,5	16,9
(Return Loss),	31,7	23,2	29,1	21,7	25,0	19,5	30,2	20,8
NEXT,	79,6	69,2	65,2	59,9	56,5	52,9	46,8	43,9
PS NEXT,	77,8	68,0	63,2	57,0	54,2	49,9	43,2	43,3
ACR-N,	77,8	65,8	59,9	53,2	49,0	43,5	32,6	27,0
ACR-N, PS	76,1	64,6	57,9	50,3	46,7	40,5	29,4	24,5
ACR-F,	71,8	60,3	53,0	50,0	48,4	45,0	44,1	32,7
PS ACR-F,	70,0	58,3	51,0	47,7	45,9	43,2	40,6	32,0
PD,	447							
(Delay Skew),	16							

\*

:

RU C-CN. 68.B.01490/23

RU C-CN. 68.00079/23

31565-2012	(A)-HF
	1 .8.1.2.1
IEC 60332-3-22-2011	- 1
IEC 60754-1-2015/ IEC 60754-2-2015	- 1
12.1.044-89	- 2
IEC 61034-2-2011	- 1
	0,01212 /

« »

98%. « »

1.  
2.

3.

4.  
5.

( )