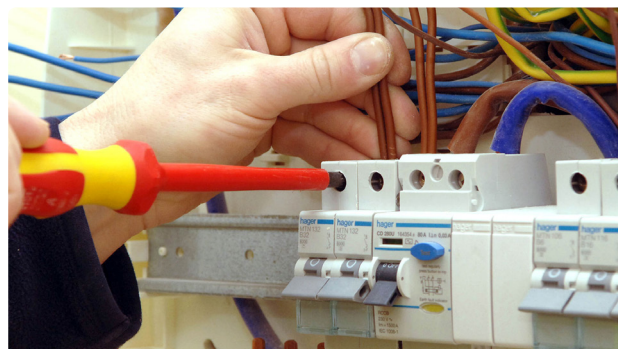


**NTB-HCR**

**Колодки зажимные винтовые керамические Navigator серии NTB-HCR** предназначены для присоединения проводников, работающих в условиях высоких температур. Керамический корпус не подвержен коррозии, обеспечивает высокую термостойкость и устойчивость соединения к различным химическим воздействиям.

- Термостойкость 500°C
- Изоляция выполнена из керамики
- Контакты из латуни
- Винты из оцинкованной стали
- Температура эксплуатации -40...+350 °C

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Допустимый длительный ток, А	Диапазон сечений подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Рабочее напряжение Ue, В	Номинальное напряжение изоляции Ui, В	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NTB-HCR-2-24/WH	2	24	1,5–6	600	690	40/2000	4650074 61706 0
NTB-HCR-2-35/WH	2	35	2,5–8	600	690	40/1000	4650074 61707 7
NTB-HCR-2-41/WH	2	41	4–12	600	690	20/800	4650074 61708 4
NTB-HCR-3-24/WH	3	24	1,5–6	600	690	20/1000	4650074 61710 7
NTB-HCR-3-35/WH	3	35	2,5–8	600	690	20/1000	4650074 61711 4
NTB-HCR-3-41/WH	3	41	4–12	600	690	20/500	4650074 61712 1