

## Светодиодные светильники Navigator серии NLP-LED

### NLP-OS2

Светодиодная панель NLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

Специальная конструкция из металла и пластика, обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия и позволяет устанавливать светильник двумя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной.

Поставляется с различными типами рассеивателей: опал, микропризма, призма, колотый лед.

В светильнике NLP применяется надежный драйвер ( $\cos \varphi > 0.85$ ), обеспечивающий стабильную работу без пульсаций светового потока в широком диапазоне входных напряжений (165–265 В).


Коэффициент цветопередачи обеспечивается на уровне  $Ra > 75$ .

Срок службы светодиодных светильников NLP составляет 40 000 часов.

Предоставляется гарантия 3 года.



Типы рассеивателей

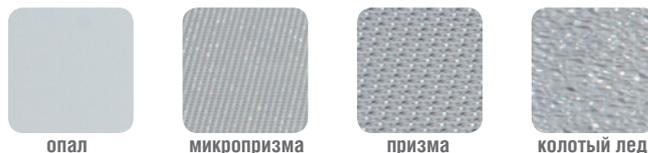

опал

микропризма

призма

колотый лед

Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., $\cos \varphi$	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K	36	2800	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94242 4
NLP-OS2-36-6K	36	2800	165-265	6000	>0.85	595	595	45	4607136 94243 1
NLP-MS2-36-4K	36	3450	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94306 3
NLP-PS2-36-4K	36	3700	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94497 8
NLP-IS2-36-4K	36	3550	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94499 2