

Описание

Распределительные коллекторы PEHAU – это модульные коллекторы, предназначенные для применения в системах холодного и горячего водоснабжения.

Высокая пропускная способность ответвлений позволяет эффективно применять коллекторы в системах с высоким водопотреблением санитарно-технических приборов.

Коллекторы оснащены встроенными регулирующими вентилями с возможностью плавной регулировки расхода и полного перекрытия.

Отводы имеют наружную резьбу G3/4" евроконус.

Регулирующие вентили оснащены маркировкой потребителей и двусторонним диском с цветовой индикацией типа систем.

Для идентификации изделия в единой сквозной системе контроля качества на корпус коллектора нанесен QR-код.



Технические характеристики

Применение:

Системы холодного и горячего водоснабжения

Подключение:

- Со стороны системы - внутренняя резьба G3/4"
- Скрутка коллекторов - наружная резьба G3/4"
- С самоуплотнением
- Отводы - наружная резьба G3/4" евроконус

Функции:

- Распределение расхода
- Плавная регулировка расхода
- Маркировка потребителей
- Закрытие каждого отвода

Монтажное положение:

Любое, при обеспечении свободного доступа

Маркировка:

- На корпусе - PEHAU, QR-код
- На отводе - потребитель,
- Цветовая индикация системы

Температура:

Макс. рабочая температура: 95° C

Давление:

Испытательное давление: 16 бар (PN16)

Рабочее давление: 10 бар (PN10)

Материалы:

DZR латунь - корпус PTFE – уплотнение ABS - колпачок

Пропускная способность:

- 2 отвода Kvs = 4,7 м3/ч ,
- 3 отвода Kvs = 4,5 м3/ч
- 4 отвода Kvs = 4,2 м3/ч

Покрытие:

Хромированное

Ключевые особенности

• Корпус из DZR латуни

Устойчив к коррозии и образованию отложений

• Плавная регулировка

Гидравлическая настройка потребителей

• Уникальный идентификатор

Быстрая проверка качества и подлинности

• Маркировка потребителей

Универсальная маркировка контуров

• Уплотнение наружной резьбы

Обеспечивает соосное монтажное положение



Решения
для дома и бизнеса

Распределительный коллектор PEHAU для систем холодного и горячего водоснабжения с плавной регулировкой и маркировкой потребителей

Монтаж

Маркировка

Размеры Артикулы Аксессуары

Обращайтесь к нашим специалистам

Сделайте правильный выбор

Подключение коллектора осуществляется через внутреннюю резьбу G3/4". С другой стороны коллектор оснащен наружной резьбой G3/4" с самоуплотнением для соединения коллекторов между собой или для заглушки данного выхода. В качестве заглушки рекомендовано использовать заглушку PEXAY с внутренней резьбой G3/4".

Монтаж коллектора осуществляется при помощи разводного или гаечного ключа размером 32 мм.

При соединении коллекторов между собой необходимо:

- Вручную соединить коллекторы с заходом на уплотнение и выставлением их соосно.
- Используя гаечные ключи осуществить один полный оборот.
- Выставить коллекторы соосно в проектное положение
- Выставить красный или синий шильдик в соответствии с областью применения коллектора (холодное или горячее водоснабжение)



Подключение ответвлений осуществляется при помощи переходников на евроконус.






Выбор потребителя



Выбор индикатора системы



Фиксация индикатора

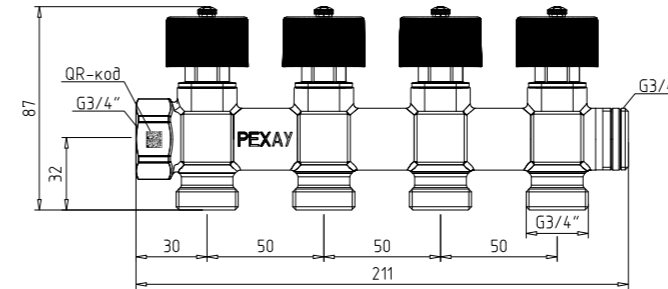

Распределительный коллектор	Артикул
2 отвода	11316443001
3 отвода	11316453001
4 отвода	11316473001

Заглушка	Артикул
внутренняя резьба G3/4"	11077561001
наружная резьба G3/4"	11077551001

Переходник на евроконус	Артикул
16 - G3/4"	11096091001
20 - G3/4"	11096111001



Если вас заинтересовали представленные здесь решения PEXAY, вы можете получить дополнительную консультацию.

Обращайтесь в ближайшее бюро продаж PEXAY или к официальным партнерам PEXAY.

Сайт PEXAY: rhsolutions.ru

Сайт клуба монтажников: pro.rhsolutions.ru

Канал в телеграм: @prorhsolutions

Телеграм-бот: @prorhsolutions_bot

Горячая линия: 8 (495) 532-55-11

Скачайте приложение PEXAY

и проверьте статус дистрибьютора PEXAY, а также подлинность продукции.

