

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИПА PPL-R (светодиодная панель)

Светильник светодиодный предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (офисы, аптеки, магазины). В качестве источника света используются 63 светодиода. Светильник встраивается в потолок или стену. Светильник типа PPL-R поставляется в комплекте с блоком питания (1 шт.). Установочное отверстие – $\Phi 105$ мм

Потребляемая мощность светодиодов – 8Вт

Схема соединения



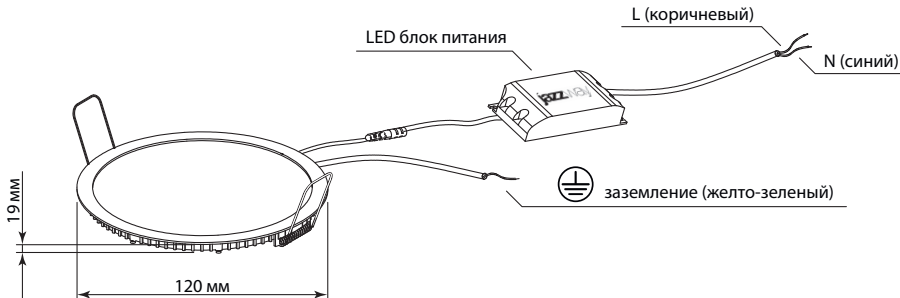


Диаграмма распределения светового потока и диаграмма освещенности

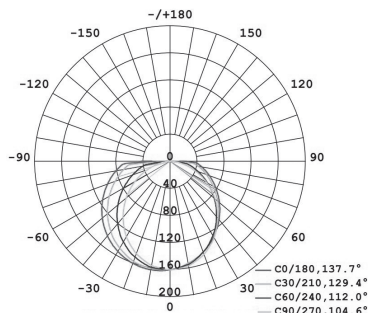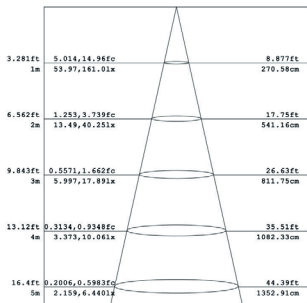

Технические характеристики светодиодного светильника смотрите на упаковке.

Технические характеристики драйвера:

Входное напряжение и частота: AC100-240В 50/60Гц

Выходное напряжение и ток: DC25-35В 300mA

Коэффициент мощности: >0,90

Внимание!

Подключение должен осуществлять квалифицированный специалист.

Отключите питание перед установкой.

Требуется сначала подсоединить драйвер к светильнику и только после этого подключать его к сети 220В. Неправильная последовательность подключения светильника может повредить светодиоды.

Использовать только при указанном напряжении сети.

Обеспечьте надежность электрических соединений.

Светильник запрещается диммировать.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Сертификат Соответствия ЕАС.

Производитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, 174, Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК, КНР

Уполном организация (импортер): ООО «Компания ППГ», 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.42

Гарантийный срок – 2 года при соблюдении потребителем правил эксплуатации

Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп магазина

Сервисный центр: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.42