


Заглушка двускатной крыши

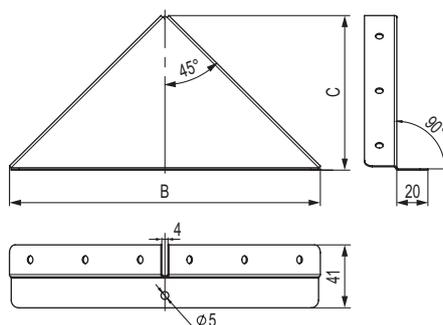

Назначение

- предотвращение попадания снега в начале/конце трассы при использовании двускатной крыши UKS.

Характеристики


- толщина – 0,8 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- крепление осуществляется с помощью самонарезающего шурупа М3,5×11.

Ширина основания В, мм	С, мм	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	100	UKH202HDZL	UKH202HDZL
300	150	UKH203HDZL	UKH203HDZL
400	200	UKH204HDZL	UKH204HDZL
500	250	UKH205HDZL	UKH205HDZL
600	300	UKH206HDZL	UKH206HDZL
700	350	UKH207HDZL	UKH207HDZL
800	400	UKH208HDZL	UKH208HDZL
900	450	UKH209HDZL	UKH209HDZL
1000	500	UKH200HDZL	UKH200HDZL

Стеновое крепление лотка

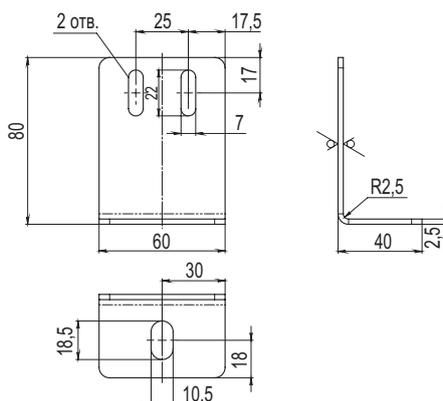


Назначение

- вертикальный монтаж лотков при расстоянии между креплениями до 1 м.

Характеристики

- толщина – 2,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

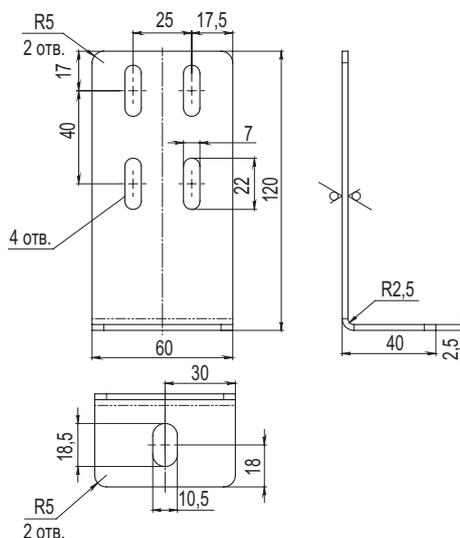

Высота борта лотка, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	UGB100	UGB100HDZL	UGB100HDZL
150	UGB200	UGB200HDZL	UGB200HDZL