


Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами, IP55

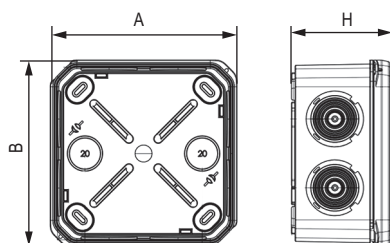

Назначение

• для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики


- 8 гермовводов – по периметру коробки, 2 отверстия – на торцевой части коробки для ввода жестких и гофрированных труб, а также кабеля;
- защелкивающаяся крышка-лабиринт;
- возможность дренажа и опломбировки;
- матовая непрозрачная крышка;
- степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254;
- УФ-стойкие;
- без содержания галогенов.

Особенности

- в комплекте с заглушками для крепежных отверстий.

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Вводов, шт.	Ø, мм	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
				штук	код	штук (пакет×шт.)	код
70×70×40	79×79×48	10	20	32	серый цвет 53770	черный цвет 53770В	–
85×85×40	94×94×48	10	20	84	53785	53785В	–
100×100×50	109×109×58	10	25	54	53800	53800В	8 53800R

Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56

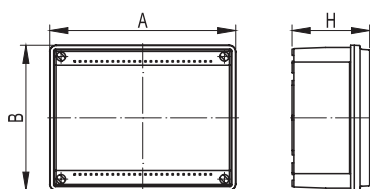

Назначение

• для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики

- крышки коробок (код 53810–54110) имеют бесшовный уплотнитель из вспененного полиуретана, привязка крышки к основанию при помощи фиксатора якорного типа;
- крышки коробок (код 54210–54410) снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины, привязка крышки к основанию специальными гибкими петлями.

Особенности

- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
		штук	код	штук (пакет×шт.)	код
100×100×50	114×114×62	105	53810	8 (8×1)	53810R
120×80×50	134×94×62	108	53910	10 (10×1)	53910R
150×110×70	165×124×84	42	54010	–	–
190×140×70	204×159×84	35	54110	–	–
240×190×90	254×199×102	18	54210	–	–
300×220×120	312×239×132	12	54310	–	–
380×300×120	409×304×130	8	54410	–	–