


СКОБА ДЛЯ ПОДВЕСА НА ШПИЛЬКЕ

SPS

Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.
Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.

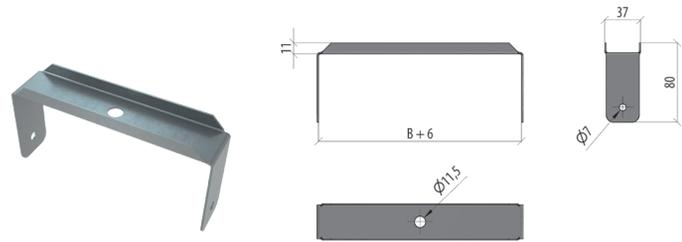


Артикул	Наименование	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SPS100	Скоба для подвеса на шпильке 100 мм	100	0,15	L03605	L04845	L04682	L06572	L025364
SPS150	Скоба для подвеса на шпильке 150 мм	150	0,19	L05112	L06617	L08257	L013908	L025365
SPS200	Скоба для подвеса на шпильке 200 мм	200	0,22	L03820	L04846	L04683	L06573	L025366
SPS300	Скоба для подвеса на шпильке 300 мм	300	0,28	L04684	L010853	L04681	L017771	L025367
SPS400	Скоба для подвеса на шпильке 400 мм	400	0,35	L04153	L07384	L017532	L018620	L025368

С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ЛОТКА

SPV

- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 5,0 мм. Кратность: 1 шт.

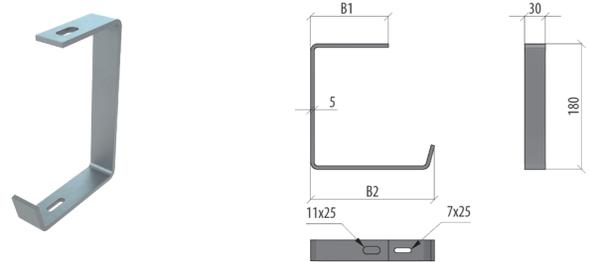


Артикул	Наименование	B1	B2	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L	БПН (кг)
SPV100	С-образный подвес для лотка 100 мм	88	130	0,45	L00471	L04104	L012857	L018624	L025370	27
SPV150	С-образный подвес для лотка 150 мм	113	180	0,53	L00470	L05101	L013965	L018625	L025371	18
SPV200	С-образный подвес для лотка 200 мм	137	230	0,61	L00472	L04094	L00873	L018626	L025372	12
SPV300	С-образный подвес для лотка 300 мм	185	330	0,76	L00473	L013263	L018622	L018627	L025373	6

С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ ЛОТКА

SPVU

- С-образный подвес из омега-профиля;
- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Толщина стали 1,5 мм. Кратность: 1 шт.

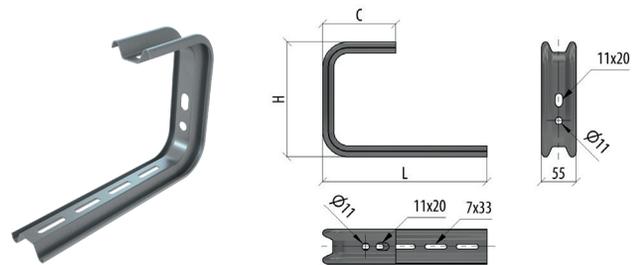


Артикул	Наименование	H	L	C	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L	БПН (кг)
SPVU100	С-образный подвес усиленный для лотка 100 мм	165	145	84	0,3	L05231	L016658	L018629	L08280	L02026	111
SPVU150	С-образный подвес усиленный для лотка 150 мм	165	195	105	0,35	L08130	L09257	L01223	L02026	L02026	61
SPVU200	С-образный подвес усиленный для лотка 200 мм	170	245	109	0,41	L05232	L015639	L016172	L08316	L08316	35
SPVU300	С-образный подвес усиленный для лотка 300 мм	170	345	119	0,52	L05233	L010697	L01221	L08310	L08310	25
SPVU400	С-образный подвес усиленный для лотка 400 мм	175	445	133	0,61	L08131	L014453	L09518	L01735	L01735	20

ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ШПИЛЬКИ

PS

Применяется для крепления шпильки к потолку.
Толщина стали 2,0 мм. Кратность: 1 шт.

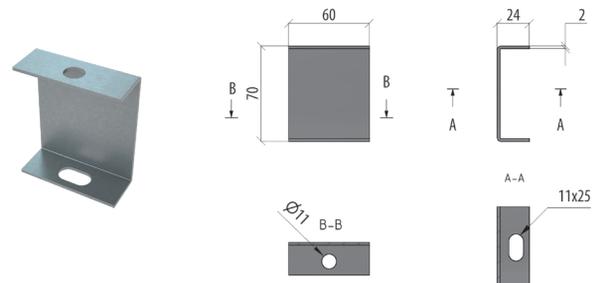

Артикул	Наименование	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PS	Потолочный подвес для шпильки	0,1	L00460	L02340	L01530	L06314	L025549

SZ – оцинковка по методу Сэндимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг