



## M-Euroline

### Соединительная заливная муфта

Универсальное применение для соединения кабелей и проводов на низкое напряжение с пластмассовой изоляцией. Подходящая для изолированных кабелей PCV, PE, VPE и EPR. Типы кабелей: АВВГ, ВВГ, АПВВГ, УКУ, УАКУ.

#### Свойства


- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения до 40 месяцев
- Заметное место соединения перед наполнением
- Простой и быстрый монтаж

#### Применения

- Внутреннее
  - Наружное
  - В земле
  - В воде
  - В кабельных каналах
- Уровень напряжения**
- $U_0/U (U_m)$  0.6/1 (1.2) кВ
- Сертификаты**
- EN 50393



Размеры

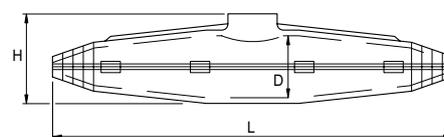

M 11 - M 17


#### Объем поставки:

Прозрачные формы, распорные прокладки, компаунд EG устойчива к гидролизу, уплотняющая лента, перчатки, подробная, иллюстрированная инструкция монтажа.


**Соединители заказываются отдельно!!!**

для кабелей и проводов					
		пластмассовая изоляция	концентрический провод	бронированный*	
		4x	3x	4x	
Тип	L мм	D мм	H мм	для кабеля Ø макс мм	макс. сечение жил кабеля мм <sup>2</sup>
M	11	190	36	26	10
	12	260	47	34	25
	13	360	55	43	50
	14	400	70	48	95
	15	530	100	63	150
	16	700	125	81	240

\*другие сечения по желанию



		L мм	D мм	H мм	max. Ø мм	мм <sup>2</sup>			
M	11	190	36	50	26	50	10	10	6
	12	260	47	63	34	150	25	25	16
	13 S	310	55	68	43	240	35	35	25
	13	360	55	75	43	400	50	50	35
	14 S	350	70	95	48	630	70	70	50
	14	400	70	95	48	630	95	95	70
	15	530	100	120	63	1000	150	150	120
	16	700	125	160	81		240	240	185
	17	900	150	190	90		300	400	240



		L мм	D мм	H мм	max. Ø мм	мм <sup>2</sup>		
M	11	190	36	50	26	10/10		4
	12	260	47	63	34	25/25	16/16	10
	13 S	310	55	68	43	35/35	25/16	25
	13	360	55	75	43	50/50	25/16	35
	14 S	350	70	95	48	70/70	50/50	50
	14	400	70	95	48	95/95	50/50	70
	15	530	100	120	63	150/150	120/70	120
	16	700	125	160	81	240/120	185/70	240
	17	900	150	190	90	300/300	240/120	240

Комплект для монтажа кабельной муфты марки SMH, должен храниться в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии 2м от любых нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения комплекта составляет 2 года. по желанию заказчика, муфты могут быть доукомплектованы элементами повышающие водо и маслостойкость арматуры. Муфты сертифицированы по ГОСТ Р - РОСС DE.АД78.Н00101 Европейские Кабельные Системы - Официальное представительство завода Cellpack (Германия) в России.

Support: Тел. +7 812 318-52-39, www.cellpack.su, e-mail: sale\_rus@cellpack.su