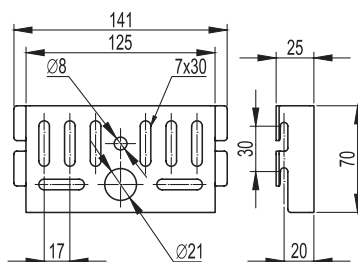


Монтажная плата

**Назначение**

- монтаж ответвительных коробок.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Особенности


- может использоваться для крепления к стене лотков шириной до 150 мм;
- для лотков высотой 50, 80, 100 мм.

Вес*, кг
0,150

Код, исп. 1
FC37310

Код, исп. 3
FC37310INOX

Увеличенные монтажные платы 145×130 мм

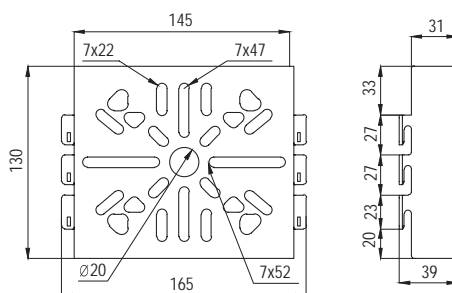**Назначение**

- монтаж ответвительных коробок, промышленных разъемов, систем видеонаблюдения, сигнального и специализированного оборудования.

Характеристики

- толщина стали – 2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Особенности

- может использоваться для крепления к стене лотков шириной до 300 мм;
- крепление оборудования к перфорированным платам осуществляется метизами "М5 Combitech" (СМ100500+СМ080520);
- крепление оборудования к неперфорированным платам осуществляется самосверлящими саморезами по металлу;
- для лотков высотой 50, 80, 100 мм.

Вес*, кг
0,370
0,430

Код, исп. 1
FC37312
FC37313

Примечание
неперфорированная
перфорированная

* Значение в столбце соответствует Исполнению 1