



## STANDARD LED T8



СВЕТИЛЬНИКИ С LED ЛАМПОЙ

LED

220В  
AC



IP  
20

УХЛ4

ЗАВОД СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений.

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КОРПУС: Сталь.

КРЫШКА: Полистирол.

РАССЕИВАТЕЛЬ: Полистирол прозрачный или опаловый.

ЦВЕТ: Корпус окрашен белой порошковой краской. Крышка белого цвета.

УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на несущую поверхность.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для светодиодных ламп длиной 600, 1200 мм.

Характеристики (световой, поток, мощность, индекс цветопередачи и т.п.) определяются комплектом установленных ламп.

Температура окружающей среды: -20°C - +35°C


Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Низкое потребление электроэнергии.

Быстрая замена источника света.

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
Standard LED T8-118-21	640	44	76	450
Standard LED T8-218-27	640	150	64	450
Standard LED T8-136-21	1245	44	76	600
Standard LED T8-236-27	1245	150	64	600

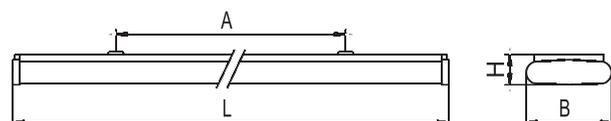

Наименование	Код	Масса, кг
Standard LED T8-118-21	711101821	3.00
Standard LED T8-218-27	711201827	3.00
Standard LED T8-136-21	711103621	3.00
Standard LED T8-236-27	711203627	3.00

[zsp-lighting.ru](http://zsp-lighting.ru)

Информация носит общий характер. Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления.