


ТЕК Указатель
напряжения
6890-62 (3 в 1)
(индикаторная отвертка)

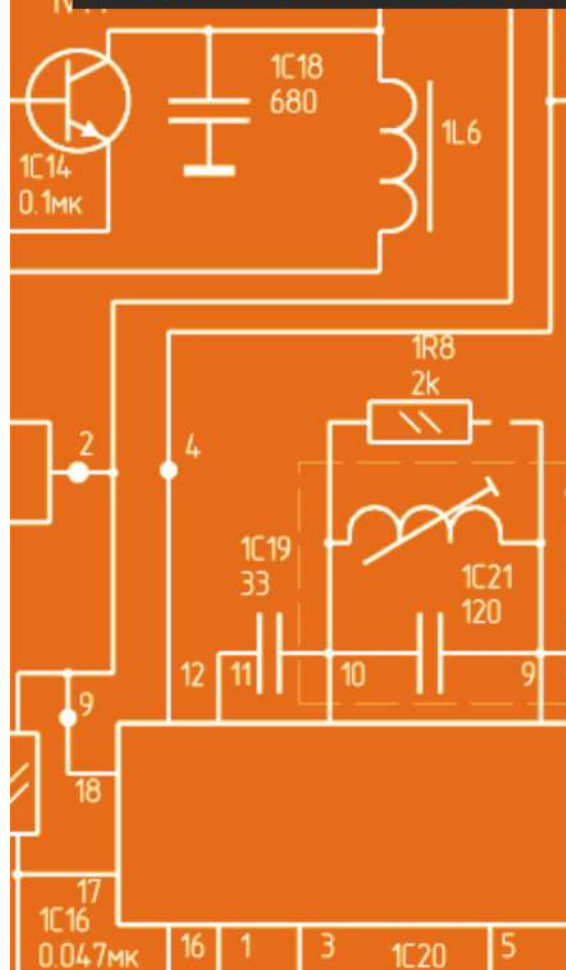

**Предназначение: для ступенчатой
индикации величины напряжения
в цепях электропитания**

ТЕК Указатель
напряжения
6890-62 (3 в 1)
(индикаторная отвертка)

**Индикация наличия напряжения
постоянного и переменного тока:**

- индикация полярности напряжения постоянного тока;
- светодиодная дискретная индикация величины напряжения постоянного и переменного тока с пороговыми значениями 110 В, 220 В, 380 В;
- максимально допустимое значение напряжения: 400 В;
- максимальный входной ток на 380В 52 мА;
- частота переменного напряжения: 50...500 Гц.

Время непрерывной работы:
не ограничено.

Температура окружающей среды:
от - 10 °С до +50 °С



Изготовитель (импортер):
«ТЕК Техник унд Энтвинклунг»
Эндштрассе, 14, Базель, Швейцария
Сделано в КНР

